

Enviromentálne neutrálny
 a bezpečný pre pôdu a podzemné vody.

Odporúčané pre:

- Parkoviská
- Príjazdové a poľné cesty
- atď...



TECHNICKÉ INFORMÁCIE


Rozmery:	330 x 330 x 20 mm
Hrúbka steny:	3 mm
Rozmerová stabilita:	Teplotný rozsah od -20° do 60° C
Rezistentný proti:	kyselinám, lúhom, alkoholu, oleju, benzínu, posypovej soli, amoniaku, kyslému dažďu, močovine, atď...
Absorpcia vlhkosti:	0,01 %
Hmotnosť m ² :	3,31 kg
Hmotnosť ks:	0,368 kg
Počet zámkov:	36 ks / m ²
Max. otvorená plocha:	cca 80 %
Materiál:	PE - PP, Recyklovaný materiál, Recyklovateľný
Nosnosť:	do 50 t / m ² (podľa zloženia podložja)
Skúška v tlaku:	zaťaženie nápravy do 60 t podľa DIN 1072
Odolnosť proti UV a poveternostným vplyvom:	podľa DIN 4892-3 a podľa DIN EN 438-2 19
Zlúčiteľnosť s prostredím:	Ekologicky neutrálny
Efektívna hĺbka:	20 mm
Síla roztrhnutia:	> 5 kN/lfm
Informácie o balení:	
Štandardný prepočet:	1 vrstva = 12 kusov, to zodpovedá približne 1,33 m ²
Počet vrstiev na palete:	106
Množstvo na palete:	141,33 m ²
Kusy na palete:	1 272 ks
Rozmery:	1 350 x 1 050 x 2 350 mm
Hmotnosť vrátane drevenej palety a obalu:	488,9 kg



POZNÁMKA:

- a.) Dodržujte pokyny týkajúce sa kladenia na našom webe !
- b.) Tu poskytované údaje čiastočne vychádzajú z nominálnych rozmerov, ktoré podliehajú tolerancii vzťahujúcej sa na materiál !

Chyby a zmeny vyhradené !

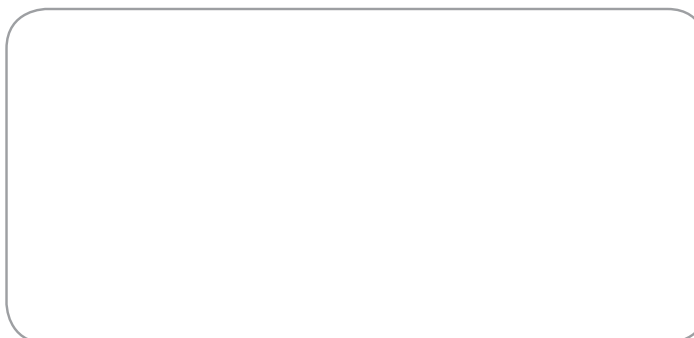

www.ekoprdr.eu info@ekoprdr.eu